


EDIKIO GUEST FLEX

エディキオ ゲスト フレックス

ホテル・レストラン向け プラスチックカードプリンタ

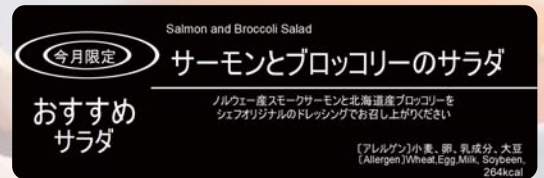

オールインワンパッケージで、届いたその日からカード作成!

- カードとインクリボン、専用ソフトが附属で、オリジナルデザインのメニュー・プライスカードが簡単に作成できます。
- クレジットカードサイズと長型サイズに対応で、シチュエーションに合わせてお選びいただけます。
- 商品データベースを取り込んでの印刷もでき、スムーズな運用が可能です。

📄 ブランドアイデンティティの強化

- ログやグラフィックを加え、ブランドイメージを強調
ブランドをアピールし、ビジュアル・アイデンティティを強化。
- 商品をアピール! 新商品など、アピールポイントを漏れなく表示。

👍 最高の情報表示ツール

- ラインナップ: バリエーション豊かなカードとインク、
カードスタンド等のアクセサリもご用意しております。
- 水洗いOKで汚れや傷みに強く、衛生管理も安心

🔧 どんな状況にも柔軟に対応

- いつでもどこでも、カンタン印刷 パソコン・電源・ネット環境
があれば、その場でカードの印刷が可能。外注の手間も削減。
- 急な変更にもラクラク対応 カードのデザインから印刷まで、
わずか数分。メニューの急な変更にも即座に対応。

👏 誰にでも読みやすく、分かりやすい表示を!

- 詳細な情報を読みやすく表示 原材料、原産地、アレルギー
情報など小さな文字や記号もクッキリ。

安心のオールインワンパッケージ

Edikio Flex プリンタ

Edikio Guest ソフトウェア
Plusエディション



ブラック長型カード
(150 × 50 mm) 100 枚

クレジットカードサイズ
(85.6 × 54 mm) の
ブラックカード 100 枚

ホワイトインクリボン
1巻でクレジットカード
サイズ 1000 枚印刷可能

同梱の Edikio GUEST ソフトウェアで、自由自在にレイアウト

ニーズに合わせてオリジナルカードデザインも簡単に作成！ 様々なシチュエーションに対応できます。

フリーイラスト
350種類以上のイラストが
バンドルされていますので、
届いたその日からお使い頂けます。



フォント
パソコンに入っているフォントから
オリジナルフォントまで
お使い頂けます。

アレルギー表示
対象食品をイラストで表示可能です。

フリースタグ・アクセサリ

用途やシーンに合わせて、15種類以上のアクセサリからお選びいただけます。※金額・詳細はお問い合わせください



マグネット式タグホルダー
8cm, 12cm



タグクランプ
4cm, 8cm



金属製 ビュッフェ用
ショートスタンド



金属製 ビュッフェ用
ロングスタンド 10cm, 18cm



仕様

製品コード	EF1H	印刷技術	昇華型カラー印刷 (1600 万色)、熱転写式モノクロ印刷 300 dpi プリントヘッド、モニター 解像度最大 600 dpi
プリンタ	Edikio Flex 片面印刷モジュール(ワイザードを使って両面印刷可能)	印刷速度	モノクロ、クレジットカードサイズ: 390 枚 / 時 (9.2 秒 / 枚) モノクロ、150 × 50 mm: 260 枚 / 1 時 (13.8 秒 / 枚) カラー (YMCKO)、クレジットカードサイズ: 135 枚 / 時 (26.5 秒 / 枚)
パッケージ内容	Edikio Flex プリンタ: 1 台 Edikio Guest ソフトウェア アスリート - USB キー: 1 セット クレジットカードサイズ (85.60 × 53.98 mm) のブラックカード: 100 枚、厚さ 0.76 mm 長型サイズ (150 × 50 mm) のブラックカード: 100 枚、厚さ 0.5 mm ホワイトモノクロリボン: 1 個 スタータークリーニングキット: 1 セット USB ケーブル (1.80 m): 1 本、電源及び電源コード	フィーダー容量 / トレイ容量	最大 50 枚 / 最大 25 枚 (厚さ 0.76 mm)
付属のソフトウェア	カード作成用 Edikio Guest ソフトウェア - PLUS エディション 多言語対応 (22 国語) EDIKIO プリンタサイト - Windows® 対応ドライバー	プリンタサイズ (高さ × 幅 × 奥行き) / 重量	247 × 205 × 426 mm / 3.8 kg
使用可能なカード	PVC カード クレジットカードサイズ ISO CR80 - ISO 7810: 85.60 × 53.98 mm 長型サイズ: 120 × 50 mm、150 × 50 mm	最低 / 最高動作温度	15 °C / 30 °C
カードの厚さ	0.50 mm - 0.76 mm (20 mil - 30 mil)	接続	USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) または、Ethernet
印刷リボンの管理	インクリボン自動認識と設定 インクリボン残量わずか / インクリボン切れのグラフィック表示 (Windows 7 以降)	保証	1年
		最小システム要件	Windows 7、およびそれ以降のバージョン (32 あるいは 64 ビット) 2 GB の RAM 1.5 GB のハードディスク空きスペース モニター解像度: 1024 × 768 ピクセル USB ポート 1 口

カードテックス 株式会社
evolis
国内販売元・サポートセンター

106-0044 東京都港区東麻布 1-23-5 PMCBビル (本社)
Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720
772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜 250 (サポート)
Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740
541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-1-27 船場大西ビル 702 (関西営業所)
Tel: 06-7878-6969 Fax: 06-7878-6767

www.cardex.jp



10520117