


PRIMACY 2

さらなる進化を遂げた カードプリンタ・フラッグシップモデル

Primacy 2

プライマシー 2

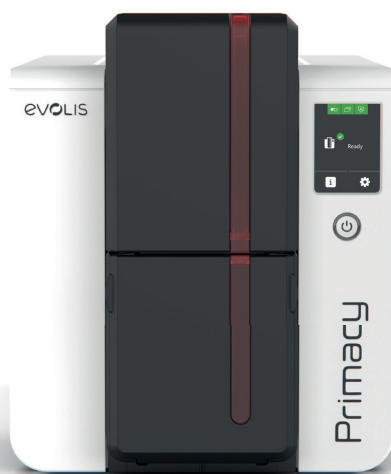

多用途に対応

高セキュリティ

高性能・高品質

高性能プリンタ

史上トップクラスの印刷速度で、大容量のフィーダーおよびホッパーを備えた Primacy2 は、大量発行にも対応できるプリンタです。

高解像度印刷モードとカラープロファイルで色を忠実に再現し、高品質な仕上がりを実現します。



最適なレベルのセキュリティで オリジナルカードを簡単に作成

非常にシンプルなカードから高セキュリティなカードまで、Primacy2ならカードづくりが自由自在。カラー写真または個人データ入りのカード、任意情報をエンコードした磁気ストライプカード、接触・非接触型チップを使用したカード、ホログラムやラミネート加工、UVエフェクトを施したカードなど、ニーズに合わせ、最適なセキュリティレベルのカードが作成できます。



evolis

カーデックス 株式会社

www.cardex.jp

豊富な印刷機能

- ・フチなし印刷や片面・両面印刷が可能*
- ・昇華転写/モノクロ熱転写方式
- ・リライト式カードへのリライト印刷技術

高性能印刷と自律動作

- ・最大で毎時280枚印刷可能(カラー印刷、片面印刷)
- ・100または200枚が入るカードフィーダー*
- ・(200枚のカードフィーダーをその場で統合可能)
- ・カラープロファイルを使用したカラー調節
- ・300 dpi



高セキュリティかつ高耐久なカード

- ・複数のエンコーディングオプション
- ・UVエフェクト*の印刷
- ・ダブルレイヤーオーバーレイ*
- ・スキャナー*

印刷された情報の保護

- ・デジタル消去とKineclipse®処理技術*によるデータの削除とスクランブル処理
- ・キー操作によるプリンターのメカニカルロック*

直感的な操作ができるユーザーインターフェース

- ・LEDパネルまたはQRコードを表示するLCD*スクリーンで、操作をアシスト
- ・Windows、Mac、Linuxに対応したEvolis Premium Suite

高い耐久性を実現

- ・プリントヘッドの保護を強化
- ・1年保証

スッキリとしたミニマムなデザイン

- ・タイムレスでエレガントなデザイン
- ・コンパクトサイズ

消耗品の幅広いラインナップ

Evolis High Trust シリーズの消耗品は高品質な印刷を可能にし、その耐用年数はご使用のプリンターに合わせて最適化されています。

種類豊富なカードやインクリボン、クリーニングキットの中から、お客様のニーズに合った最適な製品が見つかります。

新しい消耗品の特徴

- ◎ **YMCKOOインクリボン**: ダブルレイヤーオーバーレイによるダブルプロテクション。
- ◎ **ワンステップで簡単にセットできるリボンカセット**、またはカセット不要で環境にやさしい **EASY4PRO** の2タイプ。

ラミネーションモジュール*
カードの安全性と耐久性を高めるモジュールです。

- ・バーニッシュ加工
- ・パッチフィルム
- ・規定柄またはオーダーメイド方式ホログラム加工



*一部モデルに付属しているか、オプションとしてご購入いただけます

プリンタ仕様

プリンタ詳細

- ・カードに直接昇華転写し、樹脂を熱転写します
- ・リライト式カードへの印刷
- ・片面または両面プリント用モジュール
- ・印刷解像度:
 - 300 x 300 dpiおよび300 x 600 dpi(カラー印刷およびモノクロ印刷)に対応
 - 300 x 1200 dpi(モノクロ印刷のみ)に対応
- ・カラープロファイルにより印刷の最適化が可能
- ・LEDパネルまたはLCDタッチスクリーンを使用したユーザーインターフェース

印刷速度

- ・片面印刷(YMCKO): 最大280枚/時間
- ・両面印刷(YMCKOK): 170枚/時間
- ・片面印刷(K): 最大1000枚/時間

カード仕様&詳細

- ・フィーダー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) x 100枚 ※オプション使用時は200枚
- ・ホッパー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) x 100枚
- ・リアホッパー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) x 50枚
- ・カードタイプ: PVCカード、複合PVCカード、PETカード、ABSカード、およびリライト(書き換え)可能なカード

ポートとコネクタ

- ・USB(ケーブル付属)およびイーサネット

サイズ・重さ

- ・サイズ: 高247mm x 長205mm x 奥381mm
- ・廃棄トレイセット時: 高247mm x 長205mm x 奥487mm
- ・重さ: 4.11kg

EVOLIS HIGH TRUST® インクリボン

- ・カードの印刷品質や耐久性、プリントヘッドの寿命、およびプリンタ全体の信頼性を最大限に向上させるために、Evolis High Trust®インクリボンの使用をおすすめします。
- ・自動認識と自動設定
- ・ワンステップで簡単にセットできるリボンカセット、またはカセット不要で環境にやさしいEASY4PRO
- ・YMCKO: 1ロールあたり300枚
- ・YMCKOK: 1ロールあたり200枚
- ・YMCKOO: 1ロールあたり250枚
- ・ブラックモノクロ: 1ロールあたり2,000枚¹

他インクリボンについてはお問い合わせください。

1: 特定の条件下の場合

ラミネーションモジュール (オプション)

- ・片面または両面ラミネート加工
- ・パッチ加工(1ロールあたり600枚)やバーニッシュ加工(1ロールあたり1,200枚)、ホログラム付き(またはホログラムなし)など、豊富なラミネートフィルム。

ラミネートフィルムの詳細はお問い合わせください。

後付け可能なオプション

- ・両面アクティブーションキ
- ・カードフィーダー200枚
- ・LCDタッチスクリーン
- ・ラミネーションモジュール

ソフトウェア

- ・Windows、Mac、Linux向けEvolis Premium Suiteによるプリンター管理
- ・アプリケーション組み込みを開発可能となる「Evolis SDK」が利用可能



セキュリティ

- ・Kensington®セキュリティロック
- ・メカニカルロックシステム(オプション)
- ・メンテナンスやインクリボンの交換中にプリントヘッドを保護
- ・プリンター内のメモリーから機密データを削除
- ・Kineclipse®オプション
- ・内部スキャナー (オプション)

梱包内容

- ・プリンタ本体
- ・プリンタドライバCD
- ・ユーザーズマニュアル
- ・クリーニングキット
- ・USBケーブル
- ・廃棄トレイ
- ・電源と電源コード

電源

- ・電源: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5A
- ・プリンタ本体: 24 V DC, 2.5 A

エンコーディングモジュール

- ・磁気スライブエンコーダーISO7811
- ・接触型ICカードエンコーダー
- ・非接触型ICカードエンコーダー
- ・デュアルインターフェイスカード(接触型・非接触型の2つのインターフェイスを持つICカード)
- ・複数のオプションが選択できます
- ・出荷時オプションまたは後付け

保証

- ・1年保証²
 - ・有償保守ご加入で5年間で延長可能
- 2: 保証は、特定の使用条件およびEvolis High Trust®インクリボンの使用方法に厳密に準拠した場合に適用されます。