

Tattoo^{RW}

タトゥー・リライト2

カードを繰り返し 消去 ⇄ 印字
 画像印字も美しい！
 リライトカード・プリンタ



モノクロ
 サーマル方式



300 dpi



リライト
 片面 書換え



消去+印字
 約8秒 / 枚



100枚フィーダー
 + 手差し2way



0.5~0.76mm厚

evolis

カーデックス株式会社
www.cardex.jp

Tattoo RW

TTR2 タトゥー・リライト 2



美しさにこだわった、次世代リライトカード・プリンタ


HOW DOES IT WORK?

■ リボン不要

リライトカードは、一定温度によって発色・消色する感熱性物質を含んでいます。この原理によって、一枚のカードで最大500回まで情報を書換えることができます。

■ 画期的な自由で美しいデザイン

300dpiの標準解像度と広い印刷領域(48x76mm)はリライトカードのデザインに自由性を与え、テキストのみならず、画像・バーコード等の印刷も可能にしています。特に、リライトカードで顔写真やグラフィック等の印字も必要なユーザー様にはお勧め!

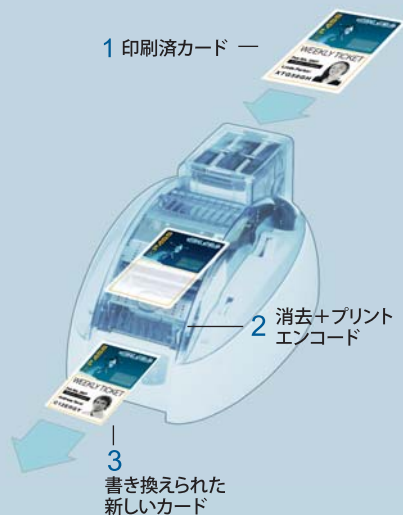

■ 高速書換え

高速な消去+プリント機能により、カードはオンデマンドで書換えが可能です。

■ 低ランニングコスト

環境にやさしくリーズナブルなリサイクルカードです。

- ・リボン等の消耗品は必要ありません。
- ・500回書換え可能なリライトカードを繰り返し使用できます。

プリンタ詳細

- ・300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- ・USB接続 および Ethernet TCP/IP 接続
- ・16 MB RAM メモリ
- ・取り外し可能 フィーダー (0.76mmの場合 100枚)
- ・取り外し可能 アウトプットホッパー (0.76mmの場合 15枚)
- ・1プッシュボタン、4LED コントロールパネル
- ・本体色：ホワイート カバー：ライトブルー
- ・自動カード厚 調節機能付き

印刷方式

- ・モノクロ直接熱転写 (黒色 or 青色)
- ・テキスト・バーコード・ロゴ：ラインモード印刷方式
- ・画像：写真印刷：拡散印刷方式

印刷仕様

- ・消去 → 印刷：約8秒 (手差し) / 約12秒 (フィーダー)
- ・最大印刷領域：48 x 76mm

給紙モード

- ・後部フィーダー / 手差しマニュアル 2way

適応カードタイプ

- ・リライト可能感熱素材
 - 三菱製紙(株)：ブラック、ブルー
 - Ricoh(株)：お問合せください。
 - その他素材：お問合せください。
- ・カード厚：0.5mm - 0.76mm
- ・カードサイズ：ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60mm)
- ・書換可能回数：500回まで

ドライバ

- ・Windows™ XP、2003、Vista 32 & 64 bits対応
- ・Win7、Win8、Win10 32 & 64 bits対応

内蔵フォント

- ・Arial 100、Arial bold 100
- ・バーコード：Code39、Code2/5 (インターリーブ方式)

アプリケーション ※限定ではありません

- ・夢ぷりんど^a：安価で操作簡単なベストセラー
- ・CardPAS^b：診察券発行等上位システムと連携機能付
- ・eMedia^c：データベース+磁気・ICエンコード機能
- ・ぐっとID屋^d：その場で写真入りIDカードを即時に発行

aは(株)コーパス、bはカーデックス(株)、cは仏メディアソフト、dは(株)穴吹カレッジサービスの製品です。

エンコードオプション ※組み合わせ可能

- ・JIS II 磁気エンコーダー
- ・非接触型ICエンコーダー ISO14443A&B、Mifare、
※ICの場合はUSB接続に限りです。

保証期間

- ・本体・プリントヘッドの保証：1年間^{*}
- ・印刷枚数：15,000枚まで^{*}

*使用管理条件に従って使用した場合、及びEvolis正規の消耗品を使用の際のみ有効

その他詳細

- ・プリンタサイズ：
 - ホッパー有 - 166mm(H) x 290mm(L) x 187mm(W)
 - ホッパー無 - 166mm(H) x 368mm(L) x 187mm(W)
- ・プリンタ重量：2.4Kg
- ・電源：110 - 240V AC、1.8A、50 - 60Hz
プリンタ：24V DC、3A
- ・作動環境：
 - 作動温度 (最低/最高)：15℃ / 30℃
 - 作動湿度：20% - 65% 結露避ける
 - 保管温度 (最低/最高)：-5℃ / +70℃
 - 保管湿度：20% - 70% 結露避ける
 - 作動時の換気：通常空気 Free Air

様々なシーンでご活用いただけます



evolis
国内販売元・サポートセンター

Gr カーデックス 株式会社

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMCビル (本社)
Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720

541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-27 船場大西ビル7F (関西営業所)
Tel: 06-7878-6969 Fax: 006-7878-6767

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜250 (サポート)
Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740



www.cardex.jp